


Faste koblinger

Faste klemkoblinger samler to lige tykke aksler. Koblingerne er vridningsstive og slørfri, men har ingen fleksibilitet.

Fås i slidset og to-delt udførelse. Den to-delte kan monteres og demonteres uden at flytte akslerne.

Fås i stål eller rustfast stål.

Kan leveres med not på forlangende.

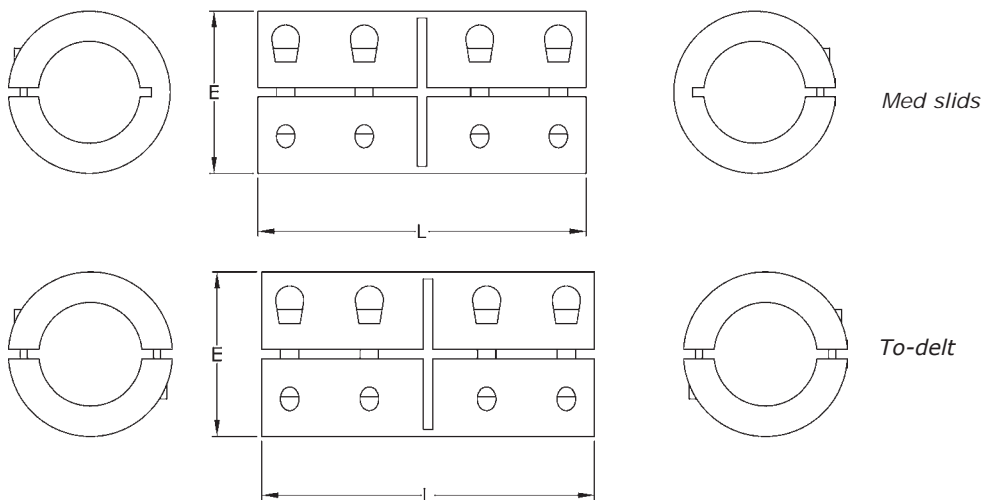

Str.	Boring A & B [mm]	M2 maks. stål NM	M2 maks. rustfast NM	E [mm]	L [mm]	Skruer
6	6	30	25	18	30	M3x8
8	8	50	40	24	35	M3x10
10	10	100	90	29	45	M4x12
12	12	100	90	29	45	M4x12
14	14	190	160	34	50	M5x16
15	15	190	160	34	50	M5x16
16	16	190	160	35	50	M5x16
20	20	350	300	42	65	M6x16
25	25	350	325	45	75	M6x16
30	30	475	400	53	83	M6x18
35	35	1100	925	67	95	M8x25
40	40	1325	1100	77	108	M8x25
50	50	2750	1875	85	125	M10x25